

Badkamerafvoeren met stijl








Drempelvrije badkamerafvoeren

Badkamerafvoeren | Douchegoten | Wandafvoeren

Lifestyle, ontspanning, water, individualiteit zijn allemaal thema's die men terugvindt in het hedendaagse ontwerp van de moderne badkamer.

Designarmaturen voor douches, wastafels en tegels spelen allemaal een rol in de planning van de hedendaagse badkamer. Tot slot, om dit pakket te voltooien, heeft KESSEL een nieuwe lijn van designafvoeren en douchegoten ontworpen. De weg is vrij...

Laat uw fantasie en creatieve geest u begeleiden tijdens de planning van uw droom, samen met de design badkamerafvoeren van KESSEL.

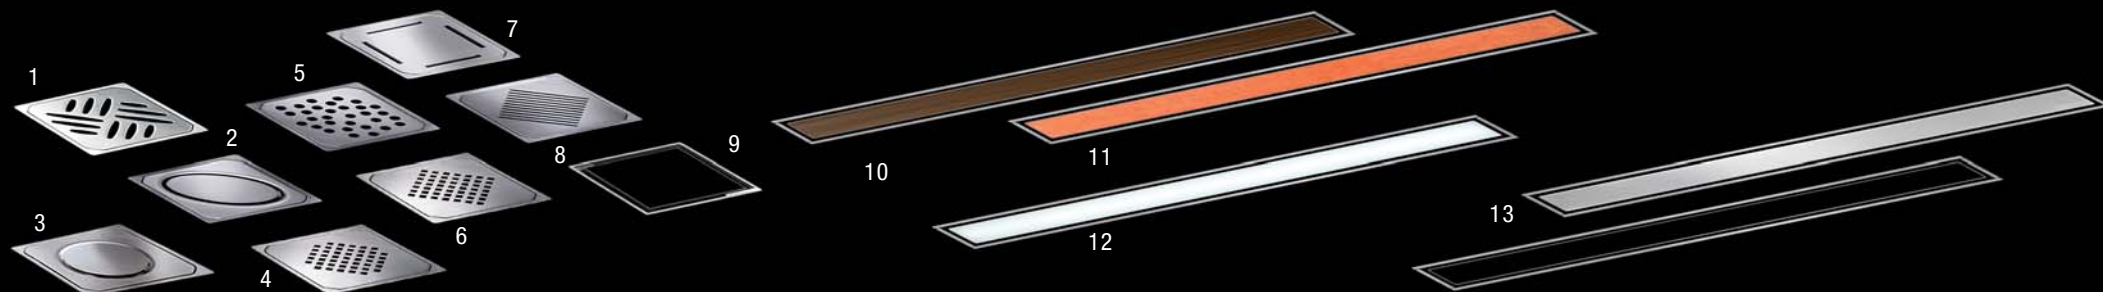

■ Designroosters

- | | | |
|-----------------|-------------------|----------------------|
| 1 <i>Kessel</i> | 4 <i>Cross</i> | 7 <i>Slot</i> |
| 2 <i>Ovaal</i> | 5 <i>Festival</i> | 8 <i>Sticks</i> |
| 3 <i>Spot</i> | 6 <i>Parade</i> | 9 <i>Onzichtbaar</i> |

■ Douchegoot *Linearis Comfort*


- | | |
|----------------------|-----------------|
| 10 <i>Wengé</i> | 12 <i>Light</i> |
| 11 <i>Wortelhout</i> | |

■ Douchegoot *Linearis Compact/Comfort*

- 13 *rvs* rooster is omkeerbaar
en betegelbaar

Juwelen voor uw badkamer



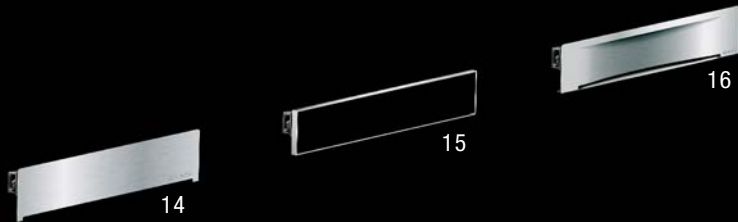

■ Wandafvoer **Scada** met of zonder led verlichting

14 Afdekking **rvs**

15 Afdekking **Onzichtbaar**

16 Afdekking **Wave**

Design tot in het detail

Designroosters/afdekkingen voor badkamerafvoeren 06 – 07

Design over de hele lijn

Douchegoot **Linearis Compact** 08 – 09

Douchegoot **Linearis Comfort** 10 – 11

Douchegoot **Linearis Comfort Light** 12 – 13

Design voor veeleisende toepassingen

Wandafvoer **Scada** 14 – 15

Productoverzicht

Systeemoverzicht designroosters/afdekkingen voor badkamerafvoeren 16 – 17

Systeemoverzicht douchegoten **Linearis** 18 – 21

Systeemoverzicht wandafvoer **Scada** 22 – 23



- Een bekroond ontwerp met een elegante uitstraling, vervaardigd uit hoogwaardig rvs



Kessel



Ovaal



Spot



Cross



Festival



Parade



Slot



Sticks



Onzichtbaar

Design tot in het detail

Designroosters/afdekkingen voor badkamerafvoeren

Naast het bekroonde design, zijn de **KESSEL** producten vervaardigd volgens de strengste normen en zijn zij ontworpen om hun basisfunctie perfect uit te voeren namelijk vlekkeloos afvoeren.

Deze aspecten maken van de **KESSEL** collectie een primaire keuze voor badkamers, douches, wellness- en fitnesscentra in private, commerciële en openbare ruimtes, voor zowel de nieuwbouw- als renovatiemarkt.

Designroosters/afdekkingen voor badkamerafvoeren





■ Robuuste douchegoot met rvs rooster van hoge kwaliteit

■ Omkeerbaar en betegelbaar rooster

■ Elegant en modern design


Mogelijkheden in overvloed

Douchegoot ***Linearis Compact***

Douchegoten in een klassiek tijdloos design.

Een minimalistische indruk past in een puristisch badkamerontwerp. Het fijn afgewerkte rooster en de rvs omranding zorgen voor een visueel samenspel tussen de matte en glanzende oppervlaktes. Het rooster kan eveneens gedraaid worden om te betegelen. Vanwege de uiterst geringe inbouwhoogte van 80 mm is deze douchegoot bijzonder geschikt voor renovatie.

Douchegoot *Linearis Compact*

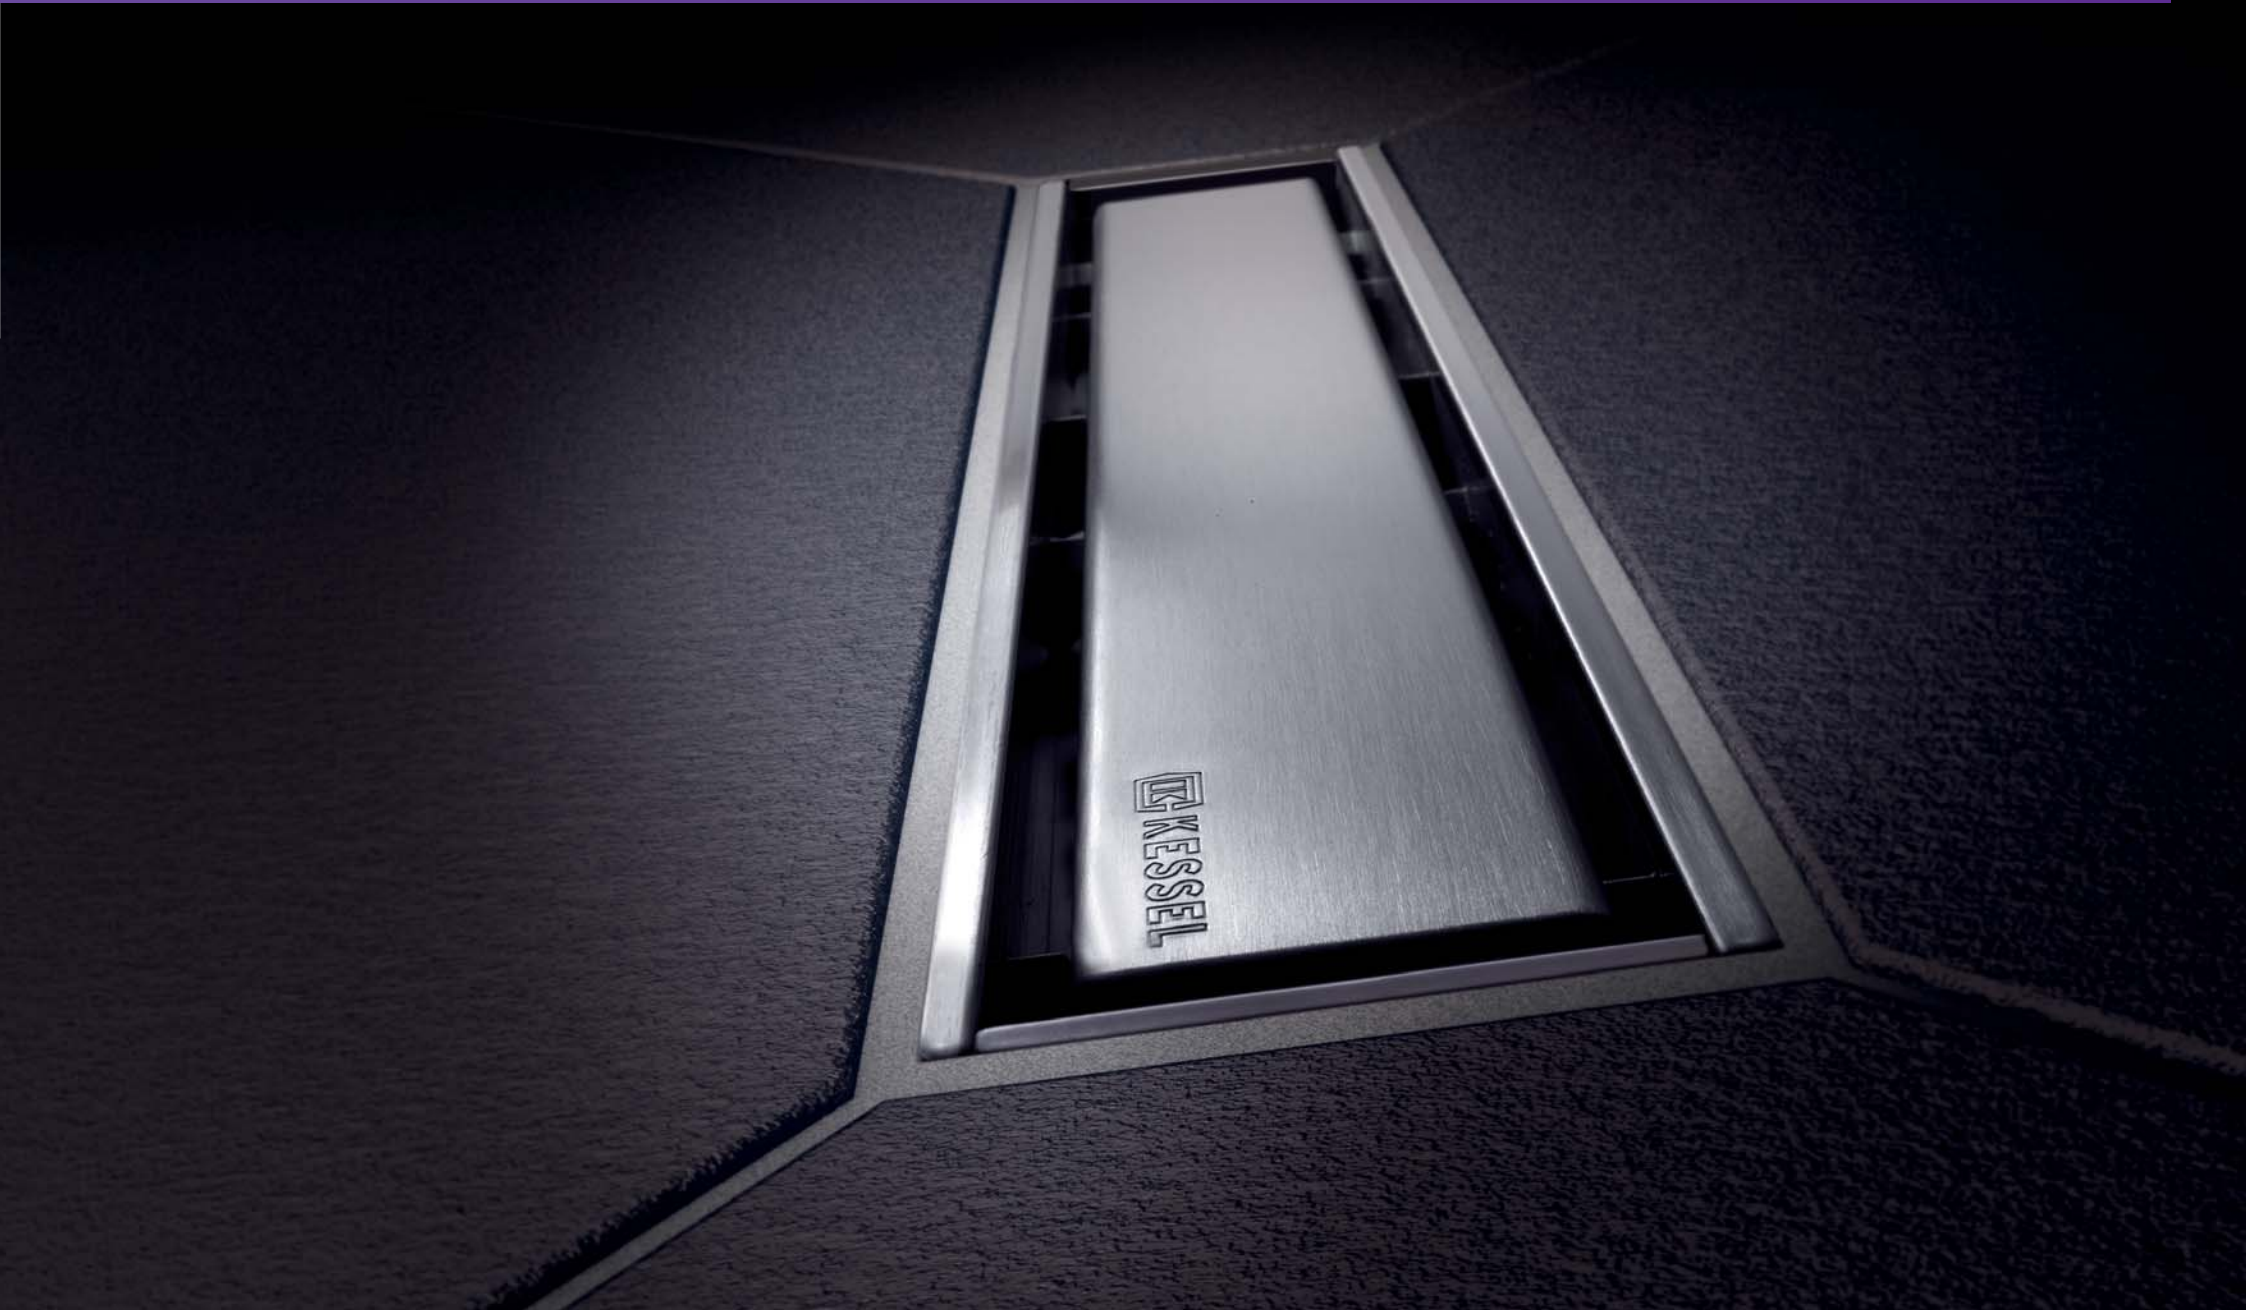



■ Creatieve variaties voor uw persoonlijk welzijn



rvs



Onzichtbaar



Wengé



Wortelhout


Natuurlijk gevoel van welzijn

Douchegoot ***Linearis Comfort***

Sensuele rust. Warme ambiance. Een gevoel van welzijn in harmonie met de natuur. De natuurlijke houtdesign afdekkingen spelen in op deze stijl en bieden enig contrast of een harmonieus designelement.

Het rooster kan eveneens gedraaid worden om te betegelen. Op deze wijze creëert men tal van mogelijkheden met één en hetzelfde product.

Douchegoot *Linearis Comfort*

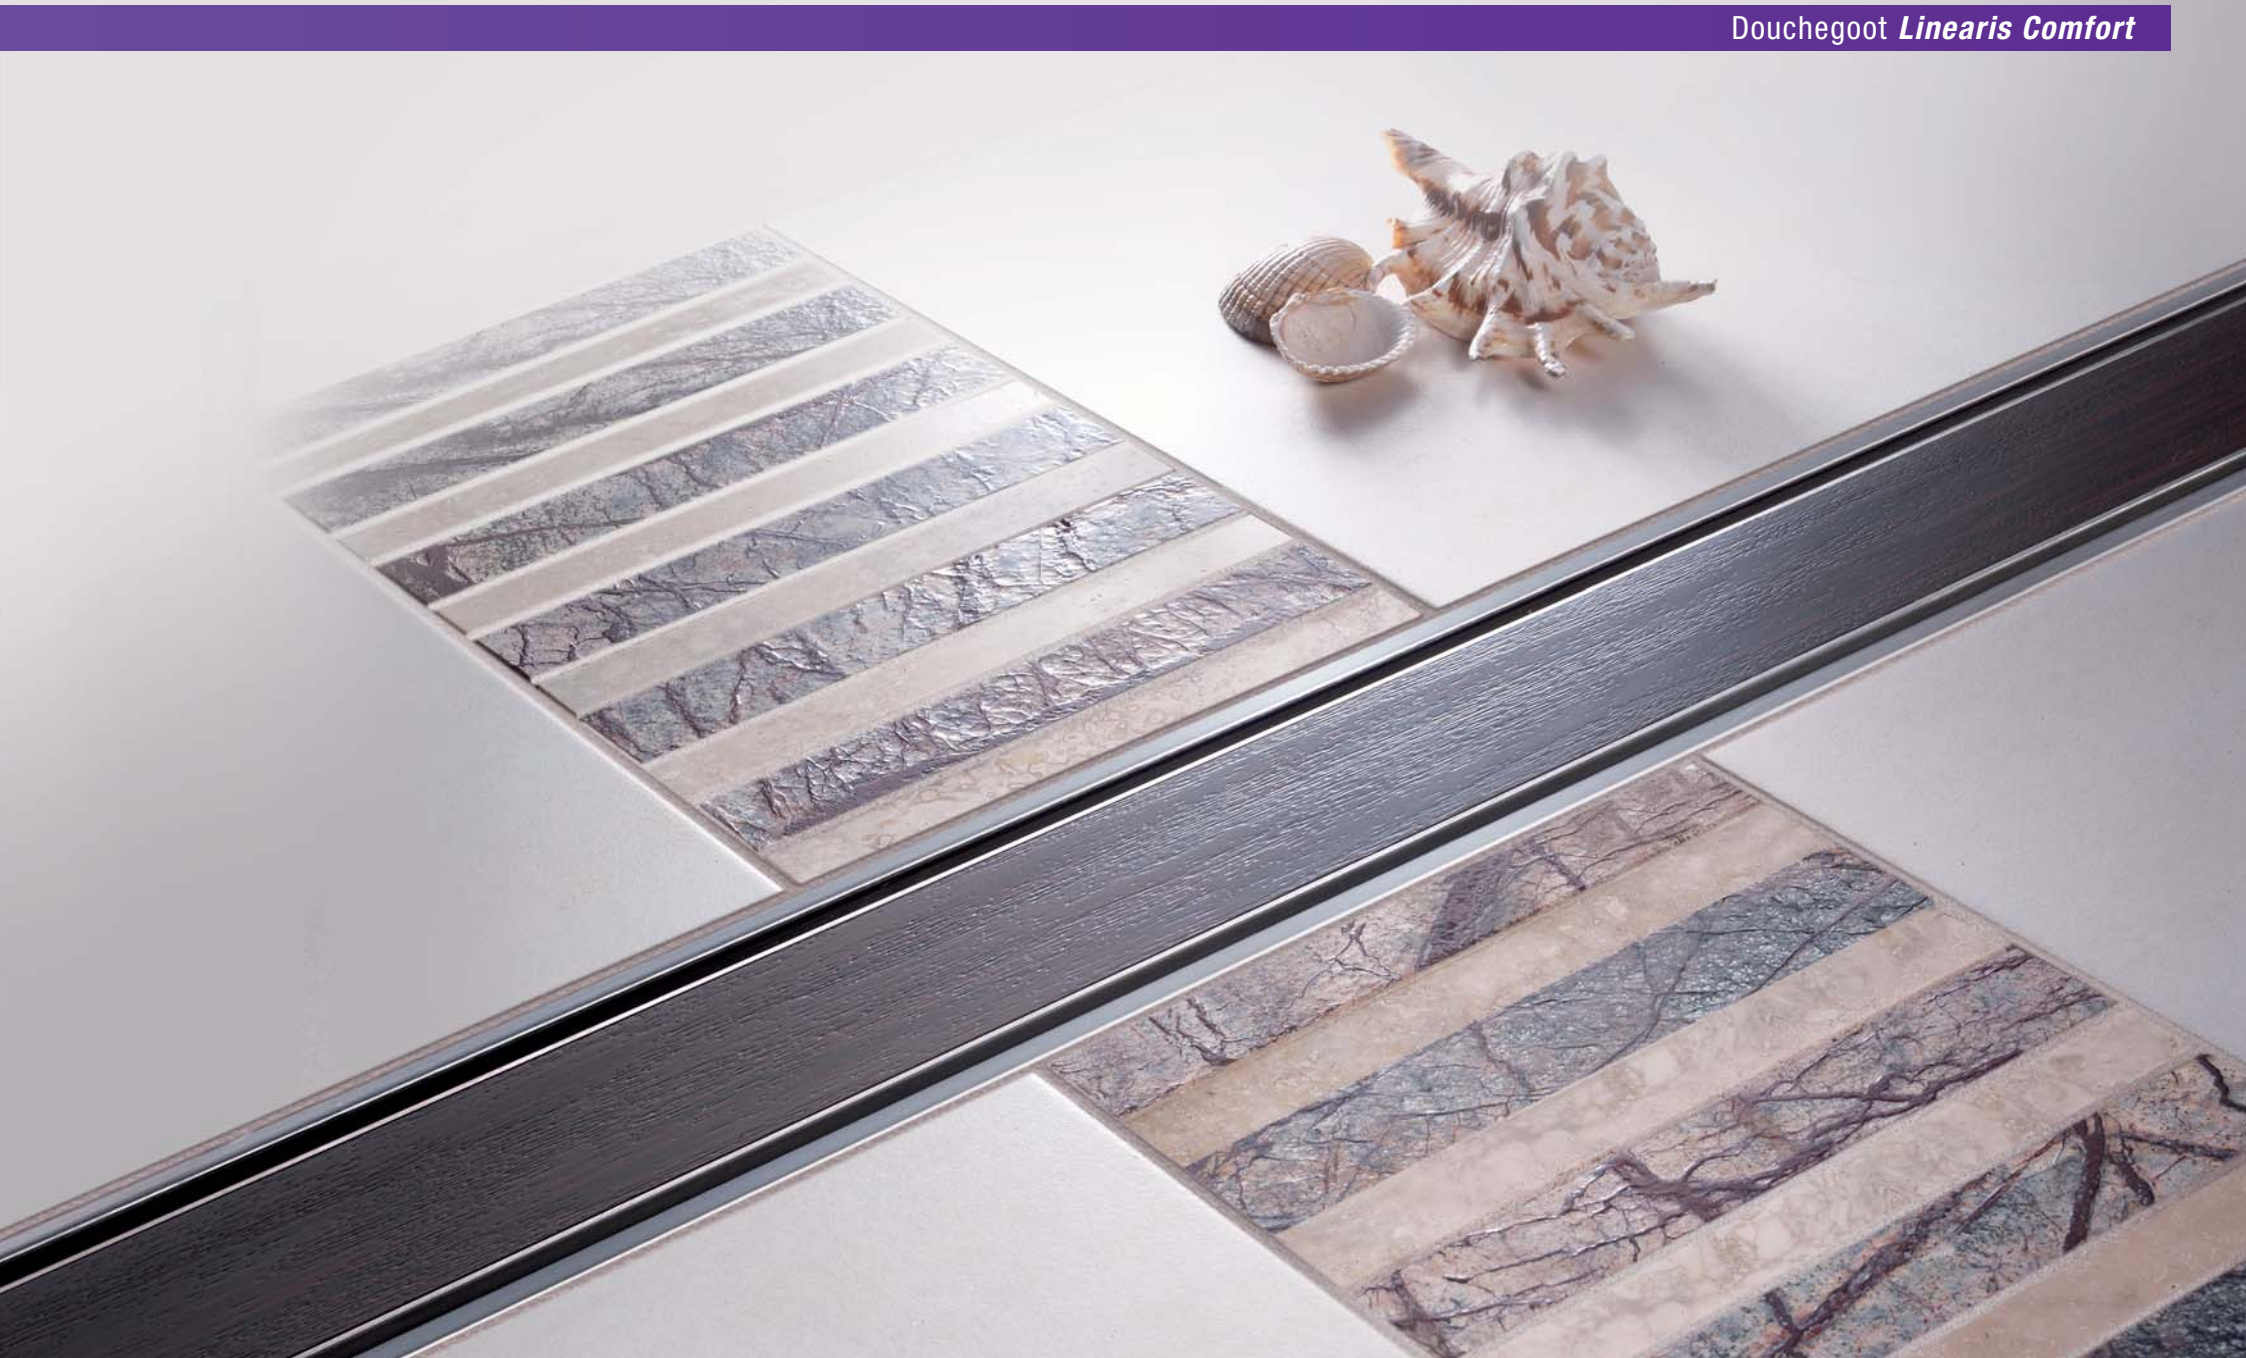



■ Glazen inlay met led verlichting

■ Onderhoudsvrije inductietechniek

Highlights voor de badkamer

Douchegoot ***Linearis Comfort Light***

Linearis Comfort Light verlicht de doucheruimte tot een buitengewoon focuspunt in de moderne badkamer. Keer 's avonds terug naar huis om te douchen, ontspannen en genieten in alle rust in een badkamer ontworpen enkel voor u.

Douchegoot *Linearis Comfort Light*





- Keuze uit vier afdekkingen - optioneel voorzien van led-ambiance-licht:



Design voor veeleisende toepassingen


Scada Wandafvoer

De Scada wandafvoer biedt totaal nieuwe designmogelijkheden voor inloopdouches. Er is keuze uit vier verschillende afdekkingen vervaardigd uit rvs: twee in een gladde uitvoering voor verschillende tegeldiktes, één is betegelbaar voor een quasi onzichtbare afwerking en de vierde is het unieke en vernieuwende wave-look design.

Als bijzondere highlight worden alle afdekkingen ook als variant met sfeervolle ambiance-verlichting aangeboden. De kleur van het led-element kan vrij gekozen worden.

Scada Wandafvoer



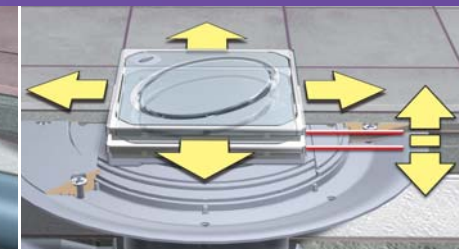

- Meervoudig bekroonde designroosters uit massief rvs klasse K3/L15



- Betegelbaar deksel met vergrendeling

- **Lock & Lift systeem** vergrendelen en/of verwijderen in één beweging

- Uitneembare haarzeef

- **Multistop** ideale oplossing voor afvoeren die regelmatig uitdrogen

- **Brandbeveiligingsset Fire-Kit** voor Ecoguss/Practicus basiselement met verticale afvoer en stankslot

- Variabel opzetstuk draaibaar, neigbaar en in hoogte verstelbaar

Bij dunbedopzetstukken (afbeelding) zijn de roosters tevens verschuifbaar en aan het tegelwerk aan te passen

Designroosters

Een blik op de voordelen, systeemoverzicht

Combinatiemogelijkheden design en techniek

Voor de passende uitstraling een ruim aanbod van designroosters en voor iedere gevraagde afdichtingsvariant altijd de juiste afvoer. Op de rechterzijde vindt u een overzicht van de mogelijke combinaties voor de KESSEL opzetstukken samen met het KESSEL afvoersysteem.



KESSEL opzetstukken met designrooster

... acht Designroosters van 120mm uit massief rvs V2A of betegelbaar te kiezen:



1 Opzetstukken in ABS, raamwerk 132 mm

2 Variofix-dunbedopzetstukken in ABS, raamwerk 132 mm flens Ø 312 mm



	Kessel	Ovaal	Spot	Cross	Festival	Parade	Slot	Sticks	Onzichtbaar
1 met <i>Lock & Lift</i>	48 201	48 202	48 221	48 213	48 215	48 224	48 219	48 217	48 211
zonder <i>Lock & Lift</i>	48 225	48 226	48 220	48 212	48 214	48 223	48 218	48 216	-
2 met <i>Lock & Lift</i>	48 904	48 905	48 621	48 613	48 615	48 624	48 619	48 617	48 906
zonder <i>Lock & Lift</i>	48 625	48 626	48 620	48 612	48 614	48 623	48 618	48 616	-

Toebehoren




Multistop
als stank-, schuim-,
knaagdier- en
insectenslot
48 500



Harenfilter
uit kunststof
48 700



Brandbeveiligingsset Fire-Kit
alleen voor *Ecoguss/Practicus* afvoerputten
met verticale afvoer en stankafsluiter
Ø 50/75/83 **48 099** Z-19.17-1719
Ø 110 **48 100** Z-19.17-1719



Lijmflens in ABS
met contraflens, Ø 348 mm
(ook voor samengestelde
afdichting)
48 410


Combineerbaar met basiselement en verlengstukken 48989 en 48987



Persafdichtingsflens
in rvs Ø 273 mm
48 402




Verlengstuk
in PP met afdichtrubber
• met zijtoevoer **48 989**
• zonder zijtoevoer **48 987**




Quick-Fit de doorvoerafdichting voor boorgaten
voor basiselementen *Ecoguss/Practicus*,
verticale afvoer
• met brandbeveiliging¹⁾ **48 990** Z-19.17-1719
• zonder brandbeveiliging **48 991**

Basiselementen


¹⁾ enkel in combinatie met brandbeveiliging "Fire-Kit" te gebruiken



„De Ultravлакke“ in ABS
Afvoercapaciteit 1,0 l/s met uitneembare stankafsluiter waterslotheogte 30 mm
zijwaartse afvoer Ø 50 **45 700**
zijwaartse afvoer Ø 75 **45 770**



met zijtoevoer Ø 40,
zijwaartse afvoer Ø 50 **45 701**




„De Verticale“ in ABS,
verticale afvoer Ø 50/40,
Afvoercapaciteit 1,2 l/s,
met uitneembare stankafsluiter
waterslotheogte 50 mm
45 254




Ecoguss met stankafsluiter,
Afvoercapaciteit 1,8 l/s, waterslotheogte 50 mm

Ø	zijwaartse afvoer	verticale afvoer
50	48 358	48 458
75	48 378	48 478
83	48 383	48 483
110	48 311	48 411



Practicus in PP, met stankafsluiter,
Afvoercapaciteit 1,8 l/s, hoogte stankslot 50 mm

Ø	zijwaartse afvoer	verticale afvoer
50	45 150	45 250
75	45 170	45 270
83	-	-
110	45 110	45 210

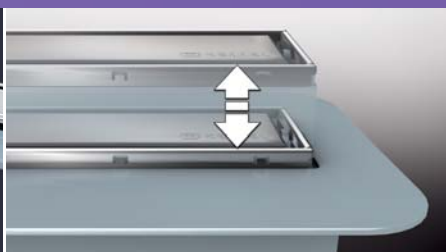

- Complete douchegoten met vast aangelaste vloerput – compact ontwerp voor minimale inbouwdiepte van slechts 65 mm!
- Instelbare hoogte van frame en rooster. Kader kan ingesteld worden voor tegeldiktes tot 22mm (**Linearis Comfort**)
- Hoge afvoercapaciteit, bv. 36l/min met 10 mm waterkolom voor de **Linearis Compact** douchegoot of 63 l/min voor de **Linearis Comfort** douchegoot
- Eenvoudig reinigen en onderhouden. Verwijderbaar rooster, siphon en haarzeef voor een perfecte hygiëne in de douche
- Veilige en betrouwbare lichttechnologie dankzij de draadloze inductie voor alle douchegoten met led verlichting

Douchegoten


De voordelen in één overzicht, systeemoverzicht

Individualiteit over de hele lijn

De volgende pagina's geven u een overzicht over ons assortiment complete douchegoten (pag. 19) en opzetstukken (pag. 20 en 21) voor meer combinatie-mogelijkheden en opties.



KESSEL complete douchegoten *Linearis Comfort*

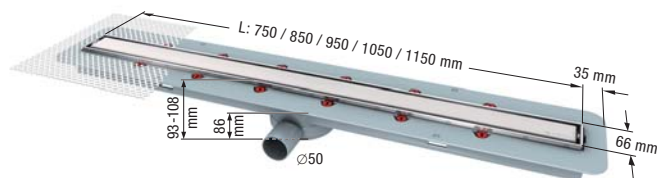

Gootafdekking	750 mm	850 mm	950 mm	1050 mm	1150 mm
rvs*	45 600.83	45 600.84	45 600.85	45 600.86	45 600.87
Light	45 600.83 IC	45 600.84 IC	45 600.85 IC	-	45 600.87 IC

complete douchegoot *Linearis Comfort*


met basiselementen in ABS, zijwaartse afvoer Ø 50 met stankafsluiter, waterslotheogte 22 mm

- 2 verschillende afdekroosters

afvoercapaciteit 60 l/min zonder waterkolom, 63 l/min met 10 mm waterkolom

*) rvs rooster is omkeerbaar en betegelbaar

KESSEL complete douchegoten *Linearis Compact*

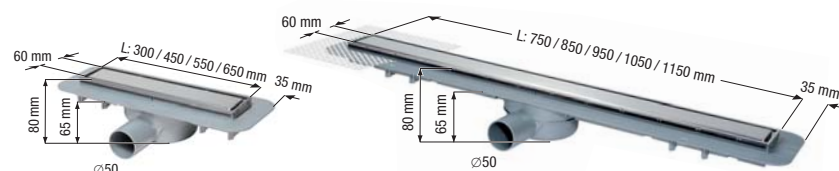

Gootafdekking	300 mm	450 mm	550 mm	650 mm	750 mm
rvs*	45 600.59	45 600.60	45 600.61	45 600.62	45 600.63
	850 mm	950 mm	1050 mm	1150 mm	
	45 600.64	45 600.65	45 600.66	45 600.67	

complete douchegoot *Linearis Compact*

met basiselementen in ABS, zijwaartse afvoer Ø 50, met stankafsluiter, waterslotheogte 22 mm

- Roestvast

afvoercapaciteit 30 l/min zonder waterkolom, 36 l/min met 10 mm waterkolom

*) rvs rooster is omkeerbaar en betegelbaar


Toebehoren



Multistop

als stank-, schuim-, kraag-
dier- en insectenslot

48 400



Harenfilter

uit kunststof


48 800



Inbouwhulpmiddel

vervangt de estrik onderlaag,
individueel op gootlengte in te korten

Linearis Comfort **48 640** | *Linearis Compact* **48 639**

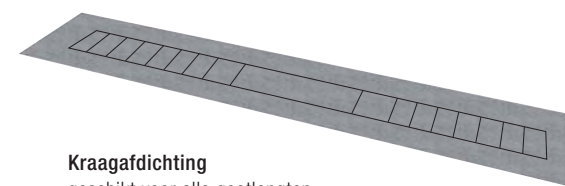


Kraagafdichting

geschikt voor alle gootlengten,
individueel op gootlengte in te korten

48 638

1 KESSEL douchegoot opzetstukken *Linearis Comfort*

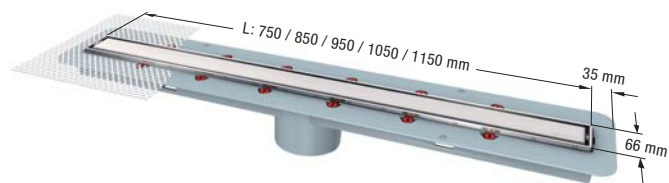

Douchegoot opzetstukken *Linearis Comfort*
met stankafsluiter, waterslotheogte 50 mm

- 4 verschillende afdekkroosters

afvoercapaciteit 60 l/min zonder waterkolom, 63 l/min met 10 mm waterkolom


Gootafdekking	750 mm	850 mm	950 mm	1050 mm	1150 mm
rvs*	48 928 S	48 929 S	48 930 S	48 931 S	48 932 S
Light	48 928 IC	48 929 IC	48 930 IC	-	48 932 IC

*) rvs rooster is omkeerbaar en betegelbaar


Toebehoren voor *Linearis Comfort*




Multistop
als stank-, schuim-, knaag-
dier- en insectenslot
48 400



Harenfilter
uit kunststof
48 800

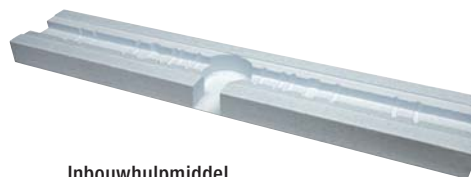


Inbouwhulpmiddel
vervangt de estrik onderlaag,
individueel op gootlengte in te korten
48 640

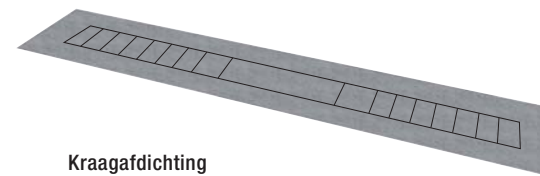


Kraagafdichting
geschikt voor alle gootlengten,
individueel op gootlengte in te korten
48 638


Baiselementen voor douchegootopzetstukken



„De Ultravлакke“ in ABS,
zijwaartse afvoer Ø 50 / Ø 75
Afvoercapaciteit 1,0 l/s
met uitneembare stankafsluiter
waterslotheogte 30 mm
Ø 50 **45 700**
Ø 75 **45 770**




„De Ultravлакke“ in ABS,
zijwaartse afvoer Ø 50,
met zijwaartse afvoer Ø 40
Afvoercapaciteit 1,0 l/s
met uitneembare stankafsluiter
waterslotheogte 30 mm
45 701



„De Verticale“ in ABS,
verticale afvoer Ø 50/40,
Afvoercapaciteit 1,2 l/s,
met uitneembare stankafsluiter
waterslotheogte 50 mm
45 254

De *Linearis Comfort* opzetstukken worden geleverd inclusief stankslot, zodoende kan bij inbouw het stankslot uit het baselement worden verwijderd.

2 KESSEL douchegoot opzetstukken *Linearis Comfort*

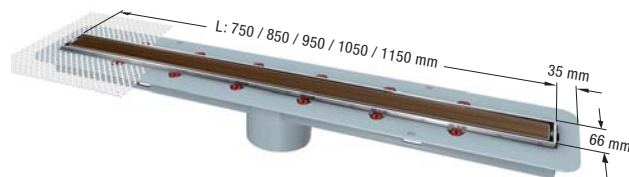

Douchegoot opzetstukken *Linearis Comfort*
met stankafsluiter, waterslotheogte 50 mm

- 4 verschillende afdekroosters

afvoercapaciteit 60l/min zonder waterkolom, 63 l/min met 10 met 10mm waterkolom

Gootafdekking	750 mm	850 mm	950 mm	1050 mm	1150 mm
Wengé				op aanvraag	
Wortelhout				op aanvraag	


Toebehoren voor alle douchegootopzetstukken



Quick-Fit

de doorvoerafdichting voor boorgaten voor basis- elementen
Ecoguss en Practicus, verticale afvoer


- met brandbeveiliging¹⁾ 48 990 Z-19.17-1719
- zonder brandbeveiliging 48 991



Lijmflens in ABS
met contraflens, Ø 348 mm
(ook voor samengestelde afdichting)
48 410



Persafdichtingsflens
in rvs Ø 273 mm 48 402

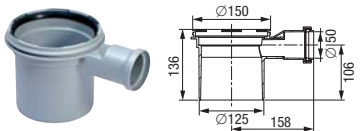

Verlengstuk



in PP met afdichtrubber

- met zijtoevoer 48 989
- zonder zijtoevoer 48 987

¹⁾ enkel in combinatie met brandbeveiliging "Fire-Kit" te gebruiken


Ecoguss, met stankafsluiter,
Afvoercapaciteit 1,8 l/s, hoogte stankslot 50 mm

Ø	zijwaartse afvoer	verticale afvoer
58	48 358	48 458
78	48 378	48 478
83	48 383	48 483
110	48 311	48 411



Practicus in PP, met stankafsluiter,
Afvoercapaciteit 1,8 l/s, hoogte stankslot 50 mm

Ø	zijwaartse afvoer	verticale afvoer
50	45 150	45 250
75	45 170	45 270
83	-	-
110	45 110	45 210

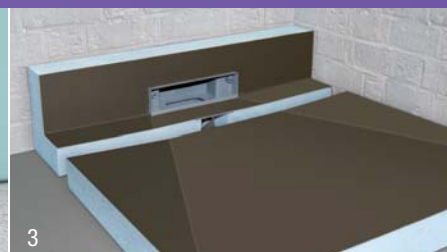

■ Traploos verstelbare montagevoeten zorgen voor een eenvoudige instelling van de inbouwhoogte van amper 80mm tot de afgewerkte vloer en vrij te kiezen wandafstand bij zowel droog- als natbouw (afbeelding 1).

■ Drie inbouwvarianten voor eenvoudige, flexibele inbouw voor nat- & droogbouw (afbeelding 2) en als variant voorge-monteerd in inbouwboard, evt. met vloerelement met voorgevormd afschot (afbeelding 3).

■ Eenvoudige reiniging en onderhoud. Zonder gereedschap de afdekking verwijderen, met de hand het stankslot uitnemen - vrije toegang voor reiniging van de afvoer. Eenvoudige en praktische hygiëne (afbeelding 4).

■ Uitstekend design. 3 afdekkingen uit hoogwaardig rvs en een betegelbare afdekking maken verrassende stijlen in de badkamer mogelijk.



■ Scada-variant met led-verlichting voor sfeervolle ambiance (afbeelding 5). Verlichtingselement RGB met automatisch kleurwisselprogramma. Kleur naar keuze vast te zetten.

Wandafvoeren


Een blik op de voordelen,
systeemoverzicht

Barrièrevrije creativiteit


De beste kwaliteit evenals flexibele inbouw- en aansluitmogelijkheden, zijn de kenmerken van de **Scada** wandafvoer. Vier hoogwaardige afdekkingen uit rvs, waarvan één betegelbaar, staan garant voor een heldere vormgeving.

De optioneel verkrijgbare variaties met led techniek maakt de **Scada** uniek!

Wandafvoer *Scada* zonder led-lampen / met led-lampen



H1 = bovenrand flens 65 - 200 mm
H2 = bovenrand tegel 80 - 215 mm
H3 = totale hoogte 218 - 353 mm
(incl. bevestigingsrails)

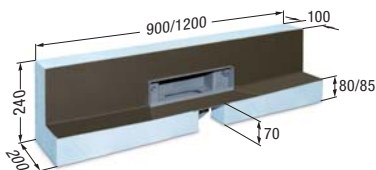

Wandafvoer *Scada* met / zonder LED-lampen,
voor vloerafwatering binnen, uit ABS
met stankafsluiter,,
Afvoer Ø 50 (aansluitmogelijkheid vooraan,
aan de zijkant links of aan de zijkant rechts)

Afdekking *Scada*
onzichtbaar

Betegelbaar tot 10mm
tegeldikte

296 x 61 mm (bxh) voor
tegelwerk tot 10 mm dikte

Afdekking *Scada*
rvs


312 x 74 mm (bxh) voor
tegelwerk tot 10 mm dikte

Afdekking *Scada*
Wave


312 x 74 mm (bxh) voor
tegelwerk tot 10 mm dikte

Afdekking *Scada*
rvs


312 x 67 mm (bxh) voor
tegelwerk tot 17 mm dikte

■ Basiselement *Scada* en afdekking

zonder led-lampen	48 000.01	48 000.02	48 000.03	48 000.04
met led-lampen RGB 	48 003.41	48 003.42	48 003.43	48 003.44

■ Basiselement *Scada* in ① inbouwboard 900 x 200 ② inbouwboard 1200 x 200

zonder led-lampen	① 48 001.01 ② 48 002.01	① 48 001.02 ② 48 002.02	① 48 001.03 ② 48 002.03	① 48 001.04 ② 48 002.04
met led-lampen RGB 	① 48 004.41 ② 48 005.41	① 48 004.42 ② 48 005.42	① 48 004.44 ② 48 005.43	① 48 004.44 ② 48 005.44



Toebehoren

Multistop

als stank-, schuim-, knaagdier-
en insectenslot
48 400



Harenfilter
uit kunststof
48 800

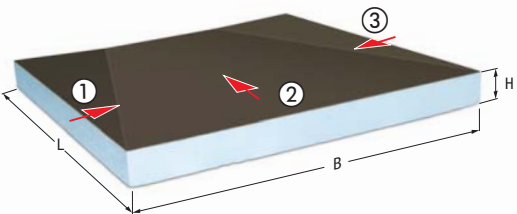

Afschotboard

met geïntegreerd 3-zijdig afschot

① 900 x 900 x 80 mm (L x B x H) **48051**
Afschot ① 2,4 % ② 0,8 % ③ 2,4 %

② 1200 x 1200 x 85 mm (L x B x H) **48052**
Afschot ① 3,7 % ② 1,1 % ③ 3,7 %

